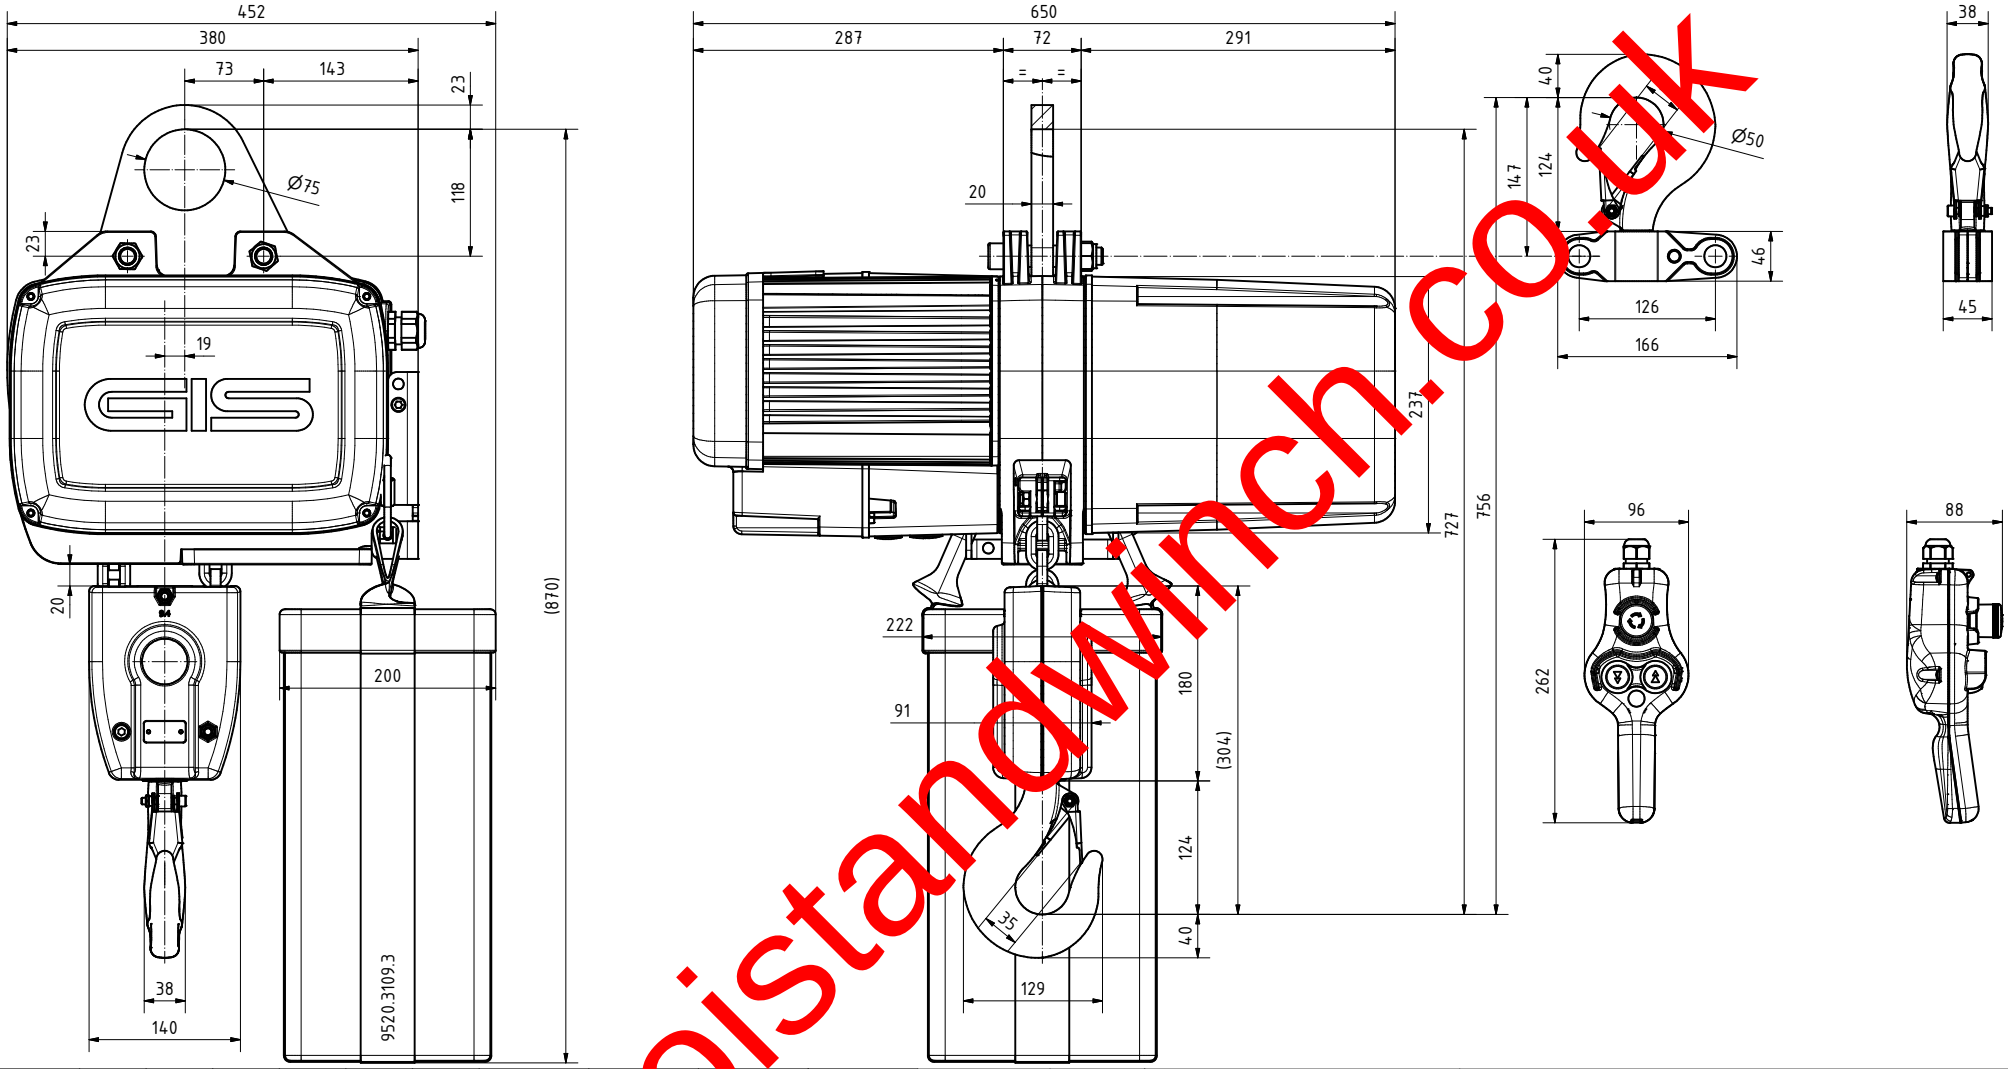

www.hoistandwinch.co.uk

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hubgeschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	3Ph 3x400V 50Hz	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten-sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	120	240	240						
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)						
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	4000kg
GP1600/2NF	-	4000	3200	-	-	-	4/1	4.8/1.2	3.7/0.93	9.5 / 5.5	102	6.3 : 1
GP1600/2NL	-	4000	3200	2500	2000	-	2	2.4	2.2	5.7	97	6.3 : 1

- Schutzart nach DIN 40050:	IP65
- Isolationsklassse:	F
- Anschlusssicherung generell:	16A
- Lasthaken DIN 15401	1
- Triebwerksgruppe nach DIN EN 14492 / ISO 4301-1	
- Protection DIN 40050:	IP65
- Insulation class:	F
- Fuse protection generally:	16A
- Load hook DIN 15401	1
- Classification according to DIN EN 14492 / ISO 4301-1	
- Classe de protection DIN 40050:	IP65
- Classe d'isolation:	F
- Fusible général:	16A
- Crochet de levage DIN 15401	1
- Groupe selon DIN EN 14492 / ISO 4301-1	

Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	
Kettengrösse Chain size Dimesion de la chaîne	9.4mm x 27.4mm	
Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	2.22kg/m	

GP 1600/2

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

Massstab 1:3.5

Zu überprüfen

Rev.	Datum	User
-		
Gezeichnet	04.07.2017	B.SCHULTH.

swiss lifting solutions

9520.9201.5

Revision -